Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/15/3284-01	Termin 20.02.2014	Bezirksvertretung Sterkrade Beirat für Menschen mit Behinderungen
Bericht / Mitteilung			öffentlich

Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss-kontrolle*
20.02.2014	Bezirksvertretung Sterkrade	K		
10.04.2014	Beirat für Menschen mit Behinderungen	K		

Berichtsgegenstand

Niederflurgerechter Ausbau der Haltestelle "Hagelkreuz"; Haltestellenbauprogramm, 6. Baustufe

Sachdarstellung

Die Haltestelle „Hagelkreuz“ befindet sich auf der Steinbrinkstraße zwischen Hildegardstraße und Hospitalstraße und ist eine stark frequentierte Umsteigehaltestelle und Ein- bzw. Ausstiegshaltestelle für den Schülerverkehr der zwei naheliegenden Gymnasien.

Da die Haltestelle noch nicht niederflurgerecht ausgebaut ist, wurde sie in das Haltestellen-ausbauprogramm aufgenommen. Auf Grund der Höhenproblematik und der Höhe der Unterhaltungskosten wird die Steinbrinkstraße im Bereich von Hildegardstraße bis Hospitalstraße komplett erneuert. Zusätzlich werden im Rahmen der Radverkehrsförderung beidseitig 1,50 m breite Schutzstreifen auf der insgesamt 7,50 m breiten Fahrbahn markiert. Diese Maßnahme ist ein weiterer Schritt in Richtung des Radwegeschlusses zwischen der vorhandenen Radverkehrsanlage auf dem Postweg und der Sterkrader Innenstadt.

Die Busbucht wird von 2,50 m auf 3,00 m Breite ausgeweitet. Die Gehwegbreiten werden angepasst und es wird ein 16 cm hoher Buskapstein gesetzt, um ein annähernd ebenes Betreten und Verlassen des Busses für mobilitätseingeschränkte Personen zu gewährleisten. Zusätzlich wird der Haltepunkt in Zukunft mit taktilen Leitelementen für sehbehinderte Menschen ausgestattet.

Eine erste Kostenschätzung beläuft sich auf rund 400.000€ netto. Es erfolgt eine Kostenteilung zwischen der Stadt Oberhausen und der StOAG. Die StOAG übernimmt die Ausbaukosten der Bushaltestelle. Diese beinhalten Pflasterarbeiten im Bereich des westlichen Gehweges inklusive den Einbau von taktilen Elementen und des Buskapsteines. Die Stadt Oberhausen trägt die Kosten der Asphaltarbeiten sowie die Pflasterarbeiten im Bereich des östlichen Gehweges.

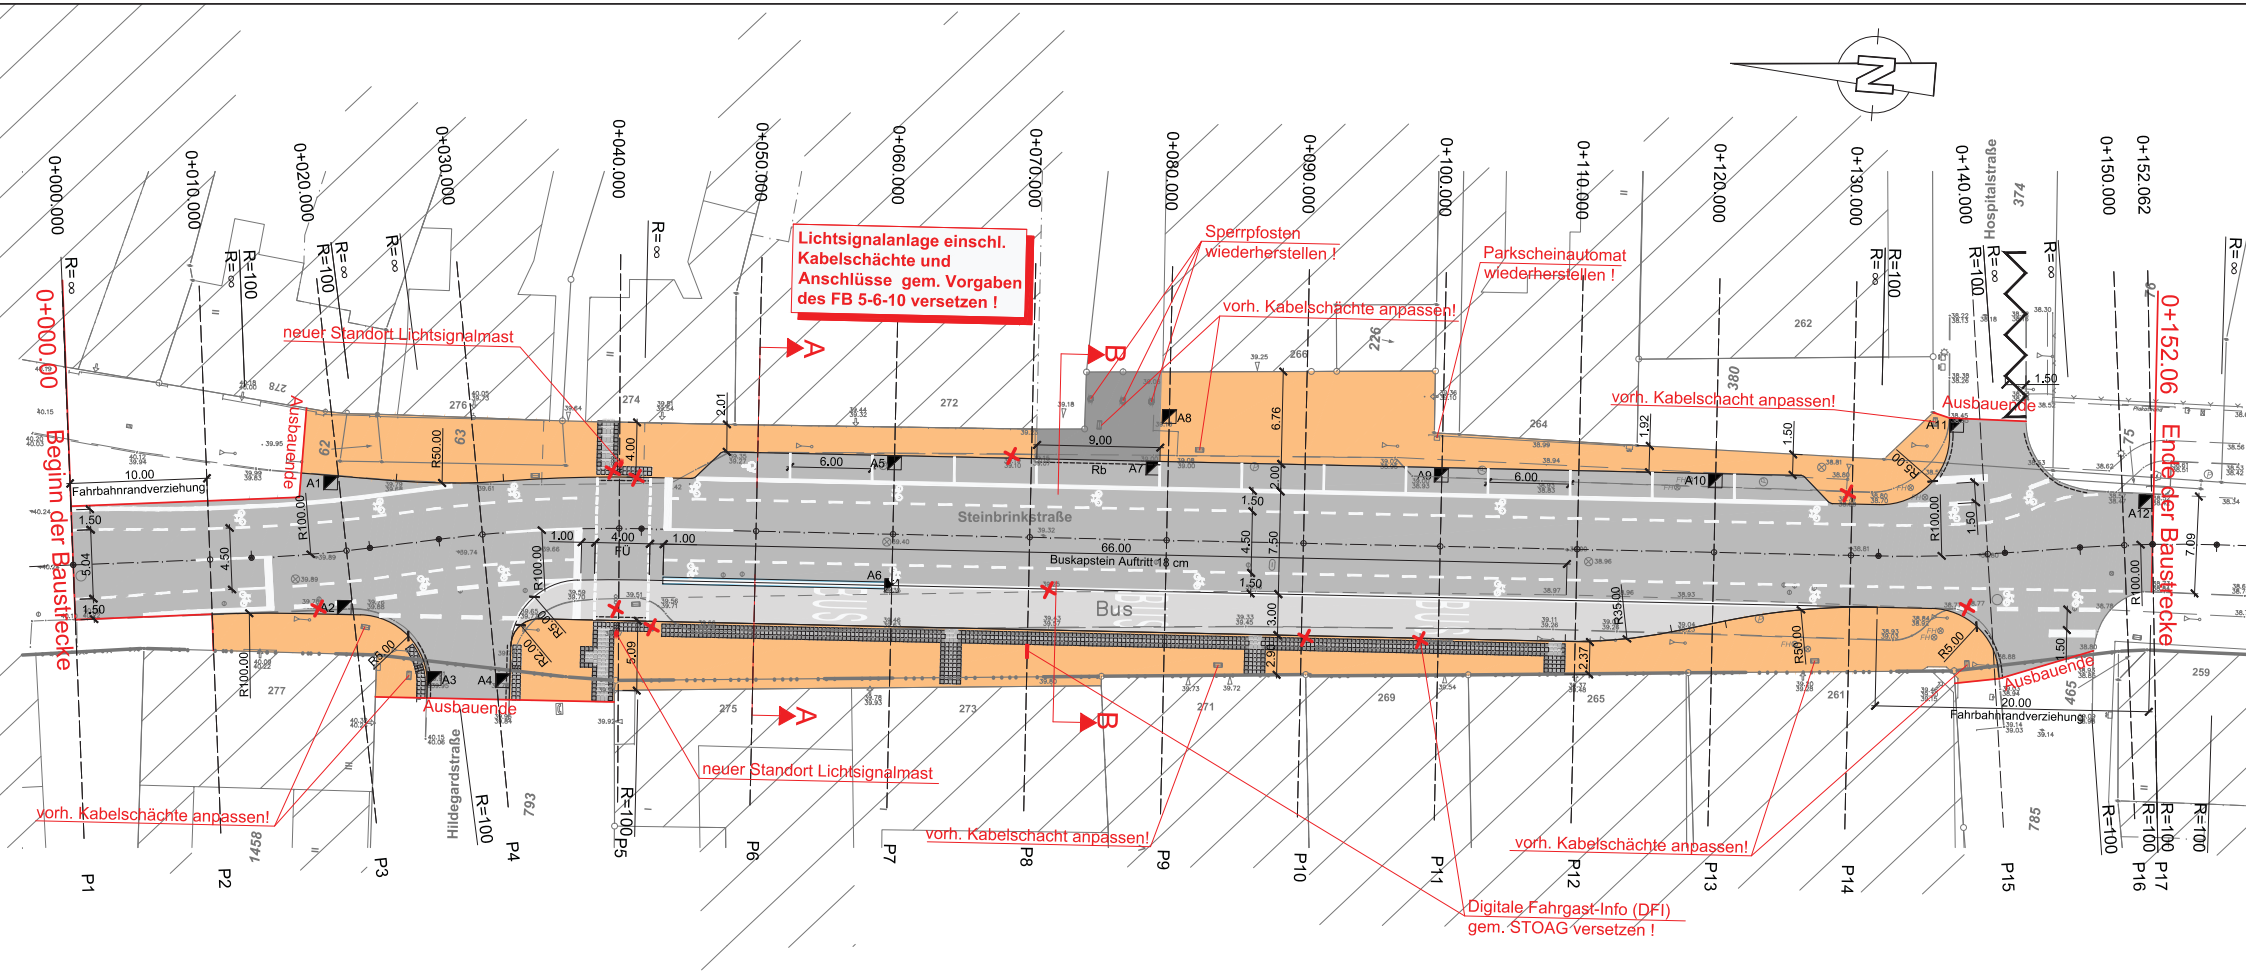
Bereichsleiter Bereich 5-6/Tiefbau	Dezernat 4 Umwelt, Gesundheit, ökol. Stadtentw., -planung	Kämmerer	Oberbürgermeister
Rademacher 06.02.2014	Lauxen 07.02.2014	Datum	Datum

* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:	
Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat	[ ]
		Gleichstellungsstelle	[ ]

Die Baumaßnahme beginnt nach Abschluss der Umbaumaßnahmen der Rheinisch-Westfälischen Wasserwerksgesellschaft mbH. Die Maßnahmen im Bereich der Haltestelle soll weitgehend in den Sommerferien 2014 realisiert werden.

Anlage

Lageplan Haltestelle Hagelkreuz


Lichtsignalanlage einschl. Kabelschächte und Anschlüsse gem. Vorgaben des FB 5-6-10 versetzen !
neuer Standort Lichtsignalmast
Sperrpfosten wiederherstellen !
Parkscheinautomat wiederherstellen !
vorh. Kabelschächte anpassen!
vorh. Kabelschacht anpassen!
Ausbauende
Steinbrinkstraße
Buskapstein Auftritt 18 cm
Bus
Fahrbahnrandverziehung
Hildegardstraße
Hospitalstraße
Digitale Fahrgast-Info (DFI) gem. STOAG versetzen !
0+000.00 Beginn der Baustrecke
0+152.06 Ende der Baustrecke
N